


Produkt nr 3008

Wymiary: 149 x 312 cm  
 Strefa bezpieczeństwa: 750 x 307 cm  
 (Dla nawierzchni gumowej: 650 x 307 cm)  
 Wysokość całkowita: 230 cm  
 Wysokość siedziska: 42 cm  
 Wysokość swobodnego upadku: 132 cm  
 Dostępność części zapasowych: TAK  
 Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2009: TAK  
 Przedział wiekowy: 1- 4 lat (siedzisko kołyskowe)  
 3-12 lat (siedzisko płaskie oraz elastyczne)



SKALA 1:100

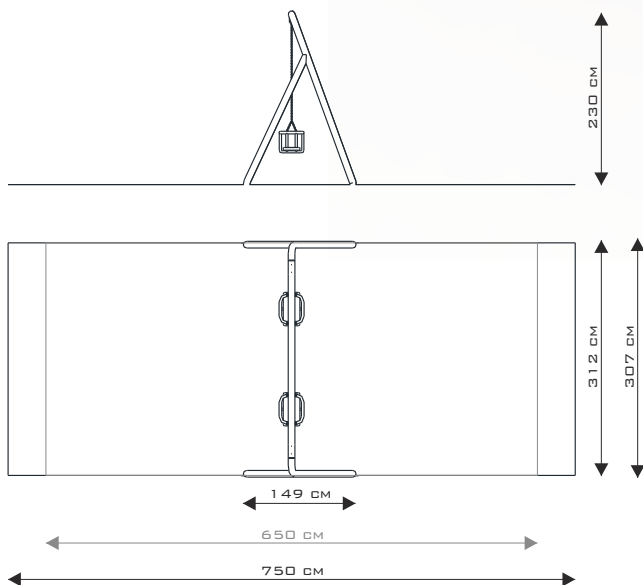

Dostępne warianty siedzisk huśtawek BUGLO:



Deseczka



Kubelek



Flexi

Specyfikacja materiałowa:

**Konstrukcja:** Stal cynkowana proszkowo i malowana proszkowo**Śruby:** Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.**Zawiesia huśtawek:** Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna**Kotwienie:** Zagłębione 80 cm w gruncie.**UWAGI:**

- Urządzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw.
- Produkt przeznaczony jest do kotwienia w gruncie na płaskim terenie.

Z uwagi na wysokość swobodnego upadku produktu 3008 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza następujące nawierzchnie amortyzujące upadek:

Materiał	Opis	Minimalna grubość warstwy mm
Kora	Rozdrobniona kora drzew iglastych, wielkość kawałków od 20 mm do 80 mm	300
Wióry	Drewno rozdrobnione mechaniczne (nie materiały drewnopochodne), bez kory i liści, wielkość od 5 mm do 30 mm	300
Piasek	Wielkość ziaren od 0,2 mm do 2mm	300
Żwir	Wielkość ziaren od 2 mm do 8mm	300
Materiały syntetyczne	Materiały syntetyczne z atestem stosowania dla wys. swob. upadku $\geq 1320$ mm	

Nawierzchnię należy konserwować poprzez uzupełnianie poziomu materiałów sypkich oraz usuwanie z nawierzchni twardych ciał obcych. Największe zagrożenie stanowi rozbite szkło